

### Beschreibung

Tragschienen-Connector (Fabrikat Phoenix)


zur Brückung der Versorgungsspannung von 2 Geräten (bis max 10 Geräte)<sup>(1)</sup> der AD-GX Baureihe (6,2mm), aufrastbar auf Tragschiene nach DIN EN 50022.

Artnr.: AD-GX-Connector

### Anschluss technik:

- Tragschienen-Connector nach Anzahl der benötigten Geräte zusammenstecken (1 Connector für 2 Geräte) und auf die Hutschiene aufrasten.
- Das erste Gerät der Bauform "GX" mit einer Versorgungsspannung von 20-30 VDC verdrahten, alle Geräte auf die Connectoren aufsnappen. Die Versorgungsspannung ist automatisch für alle folgenden Geräte der Connectorreihe gebrückt.

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung eines Einspeisemoduls bis zu 25 Geräte pro Connectorstrang möglich.  
(Fabrikat Phoenix Mini MCR-SL-PTB)

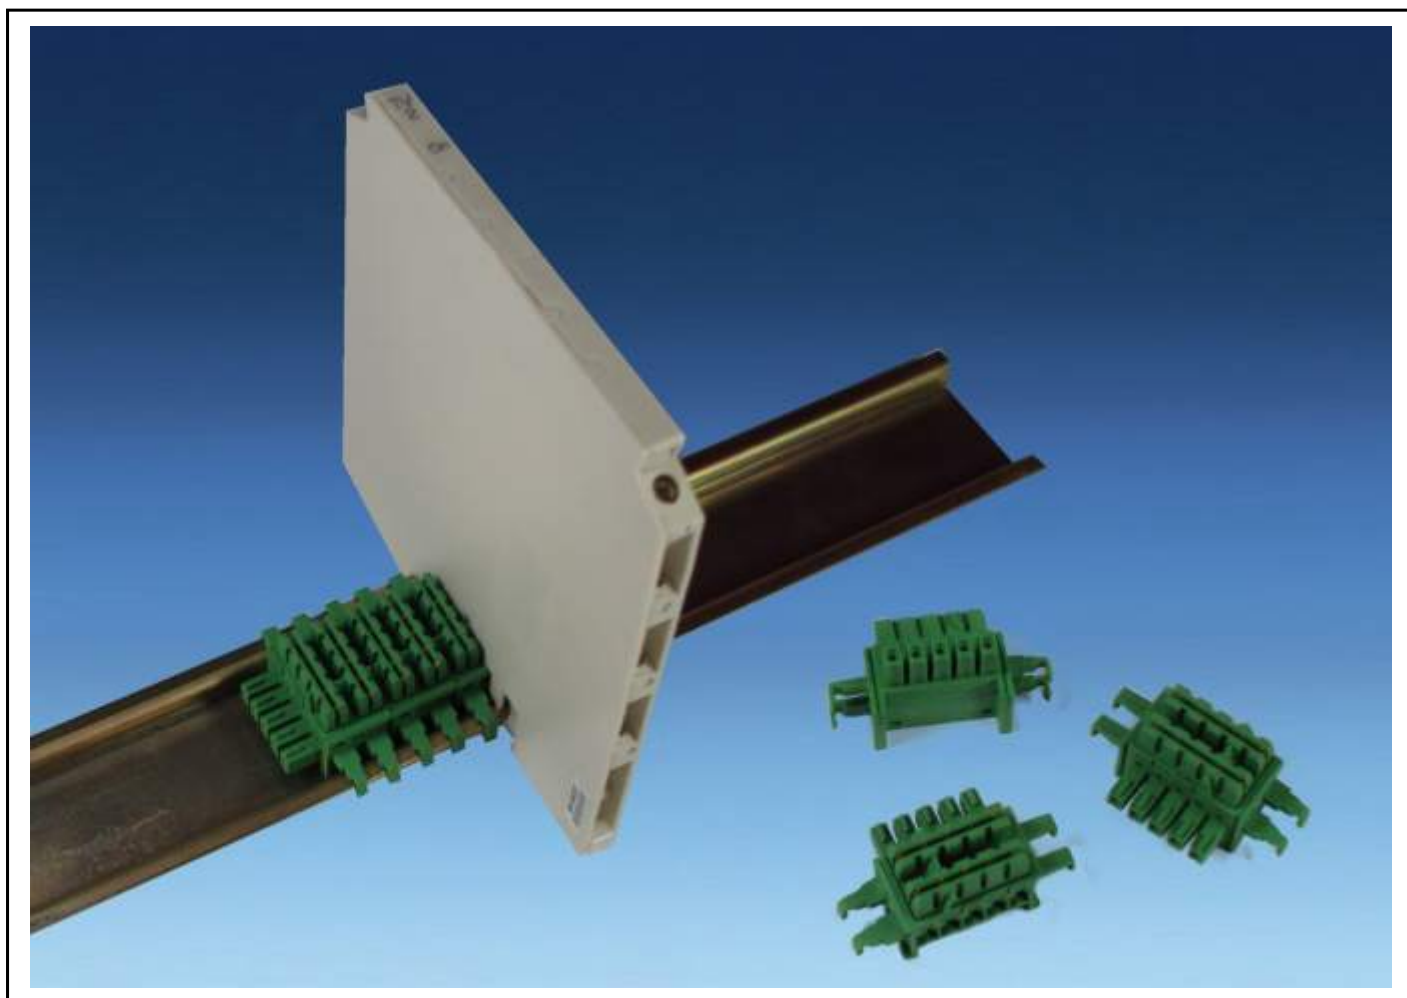

Stand 03/2008. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

