

### Beschreibung

Der Leucht-/Störmelder AD-LM 6 FE-Vario für Schalttafeleinbau informiert durch 6 mehrfarbige LED-Signalgeber mit Dauer- oder Blinklicht über Störungen bzw. Betriebszustände. Pro Signalgeber können bis zu 7 verschiedene Farben konfiguriert werden, ein manueller LED Wechsel ist somit nicht erforderlich. Die 12 unabhängigen, frei zuweisbaren Eingänge können einer Signal-LED auch mehrere Funktionen zuweisen (z.Bsp.: Farbwechsel, Dauer- oder Blinklicht, Prioritäten). Die Eingangsmeldungen können auch gespeichert werden und das Zurücksetzen der Meldung ist über einen externen Taster realisierbar. Die Eingänge, Funktionen und LED-Farben sind über eine RS485 Busschnittstelle und der optionalen AD-Studio Programmiersoftware frei konfigurierbar. Alle Meldungen können mit Hilfe von Einlegestreifen (z.Bsp. Papier, Folie etc.) beschriftet werden. Der Leuchtmelder ist auch ohne physikalische Eingänge als reine Busvariante (AD-LMB 6 Vario) erhältlich. Dieser kann über den abgesetzten Klemmenblock AD-AB 32 oder von einem externen Master gesteuert werden.

### Anwendung

Anzeigen, bzw. Signalisieren von Stör- oder Statusmeldungen in Maschinen und Anlagen.



### Besondere Merkmale

- Abziehbare Anschlussklemmen
- Mehrfarbige LED- Signalgeber
- Über PC konfigurierbar
- 12 frei zuweisbare Eingangssignale
- Kurzschlussfeste Speisespannung für Meldekontakte
- Alternativ mit separaten Klemmenblock für Hutschiene erhältlich

### Kaufmännische Daten

#### Bestellnummer

AD-LM 6 FE-Vario	Standardversion mit Eingangsklemmen
AD-LMB 6 FE-Vario	Busvariante ohne Eingangsklemmen

#### Zubehör

AD-AB 12/24/32 WG	Klemmenblock für Hutschiene mit bis zu 32 Eingängen (nur in Verbindung mit der Busvariante verwendbar) Siehe Datenblatt AD-AB 12/24/32
-------------------	---

### Informationen

#### Downloads

Bedienungsanleitung	<a href="#">man-lmvario-ad-de.pdf</a> 
Konfigurationshilfe	<a href="#">sman-lmvario-ad-de.pdf</a> 
Beschriftungsvorlage	<a href="#">lm6vario-beschriftung.pdf</a>
Ausschreibungstext	<a href="#">lm6vario.zip</a>
Ausschreibungstext	<a href="#">lmb6vario.zip</a>

### Technische Daten

#### Aktive Eingänge

Spannungsbereich	5 ... 30 V DC
Eingangswiderstand	> 45 kOhm

#### Versorgung

Spannungsbereich AC	50 ... 253 V AC, 50/60Hz
Spannungsbereich DC	22 ... 253 V DC
Nennspannung AC / DC	230 V AC / 24 V
Leistungsaufnahme AC / DC	3,2VA / 1,7W

#### Kontakt- Speisespannung

Spannung	4,8 ... 5,2 V DC
Belastung	max. 1 mA

#### Gehäuse

Abmessungen (bxhxt)	72x72x71 mm
Schalttafelausschnitt	68x68 mm
Schutzart Frontfolie	IP 54
Schutzart Klemmen	IP 20
Anschluss technik	Abziehbare Schraubklemmen
Klemmen, Querschnitt	1,0 mm <sup>2</sup> Litze mit Adernendhülse / 1,5 mm <sup>2</sup> Draht
Aufbau	Schalttafelgehäuse
Gewicht	145 g

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Lager und Transport	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

#### EMV

Produktfamilienorm	EN 61326-1
Störaussendung	EN 55011, CISPR11 Kl. B, Gr. 1

#### Elektrische Sicherheit

Produktfamilienorm	EN 61010-1
--------------------	------------

#### RS485- Bus


Max. Teilnehmerzahl	32
Max. Buslänge	100 m
Busabschluss	120 Ohm (beidseitig am Busende)
Verdrahtung	Kettenform (keine Stichleitungen)

### Technische Daten

#### Anschlussbelegung

Klemme	Anschlussbezeichnung
1	Versorgungsspannung
2	Versorgungsspannung
3	Kontaktspeisung
4	Kontaktspeisung
5	Eingang für Lampentest
6	Masse
7	Masse
8	Masse
9	RS485 A
10	RS485 B
11	Eingang 1
12	Eingang 2
13	Eingang 3
14	Eingang 4
15	Eingang 5
16	Eingang 6
17	Eingang 7
18	Eingang 8
19	Eingang 9
20	Eingang 10
21	Eingang 11
22	Eingang 12

#### Anschlüsse, Blockschaltbild

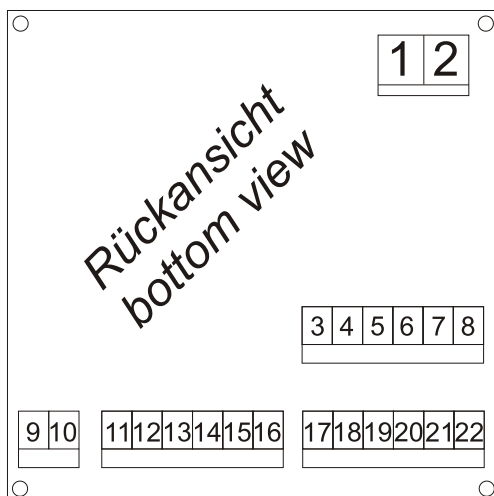

#### Maßzeichnung

