

Beschreibung

Der Trennverstärker AD-TV 24 GVB dient der galvanischen Trennung und Verstärkung von DC-Stromsignalen (0/4–20 mA). Das Ausgangssignal folgt linear der Eingangsgröße und ist bis zu einem Grenzwert unabhängig von der angeschlossenen Bürde.

Eingang, Ausgang und die Versorgungsspannung sind mit hoher Isolation galvanisch voneinander getrennt. Ein integrierte elektronische Netzteil ist mit einem Spannungsbereich von 11 bis 30 VDC auch für 12V Batteriespannung ausgelegt.

In Kombination mit abziehbaren Anschlussklemmen und einer Baubreite von 13 mm wird eine hohe Packungsdichte und Arbeitsergonomie erreicht.

Anwendung

Bürdenverstärkung und galvanische Abkopplung von eingepprägten DC-Stromsignalen.



Besondere Merkmale

- ! Trennverstärker für eine 3-Wege Trennung von 0/4-20 mA Signalen (Ausgang folgt Eingang 1:1)
- ! 13 mm schmales Gehäuse mit abziehbaren Anschlussklemmen
- ! für Batteriespannung von 12VDC geeignet

Technische Daten

Stromeingang

Messbereich	0-20 mA; 4-20 mA
Eingangswiderstand	50 Ohm

Stromausgang

Ausgabebereich	0-20 mA; 4-20 mA (1:1 zum Eingang)
Maximale Bürde	300 Ohm
Restwelligkeit	< 25 μ Ass

Gesamtgenauigkeit

Gerät	< 0,2%
Linearitätsfehler	< 0,2%
Temperatureinfluss	< 100 ppm / K
Reaktionszeit	< 1 ms

Versorgung

Versorgungsspannung	11-30 VDC
Leistungsaufnahme	max. 0,7 W

Gehäuse

Abmessungen (bxhxt)	13x110x128mm
Schutzart	IP 20
Anschlusstechnik	Abziehbare Schraubklemmen
Anschlussklemmen	Anzugsmoment 0,5 Nm (EN 60999)
Aufbau	Normschiene (EN 50022)
Gewicht	ca. 80 gr.

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	0...+50°C
Lager und Transport	-10...+70°C

EMV

Produktfamiliennorm	EN 61326
Störaussendung	EN 55011, CISPR11 Kl. B

Elektrische Sicherheit

Produktfamiliennorm	EN 61010-1
---------------------	------------

Galvanische Trennung, Prüfspannungen

Eingang/Ausgang	3,75 kV RMS (1 Min.)
Signal/Versorgung	4 kV RMS (1 Min.)

Schutzbeschaltung

Eingang/Ausgang	Überspannung, Überstrom
Netzteil	Überspannung,

bitte wenden --->


Stand 11.07.2016. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.




Trennverstärker

AD-TV 24 GVB


Anschlussschema

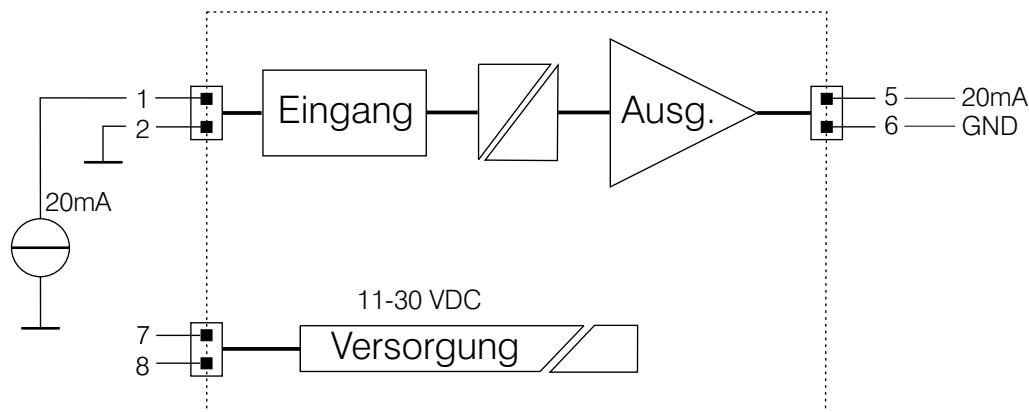

Klemmenlage

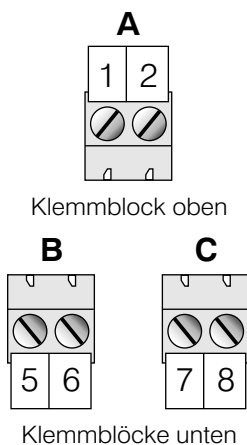

Maße:

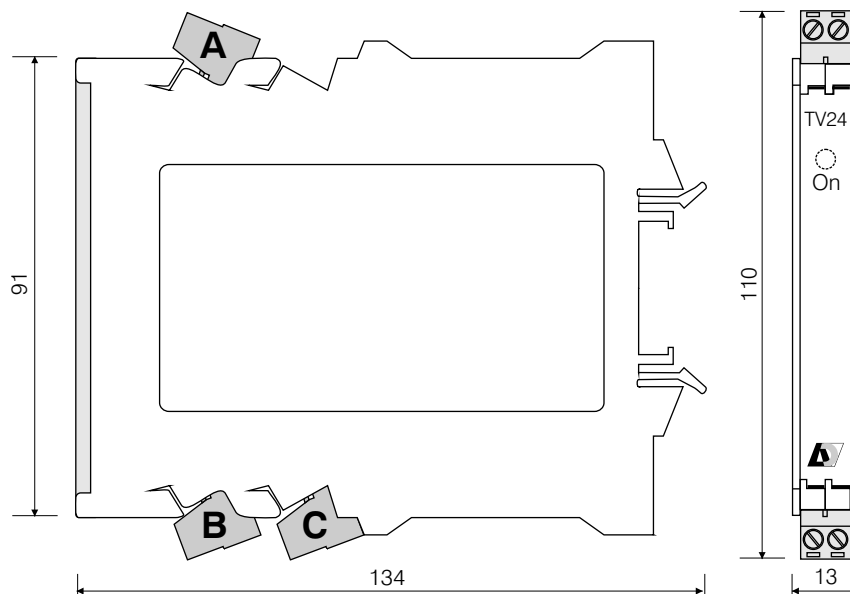

Stand 11.07.2016. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik GmbH

Felix-Wankel-Str. 13
Tel. +49 (0)7046-875
vertrieb@ad-messtechnik.de

74374 Zaberfeld
Fax +49 (0)7046-7678
www.adamczewski.com